

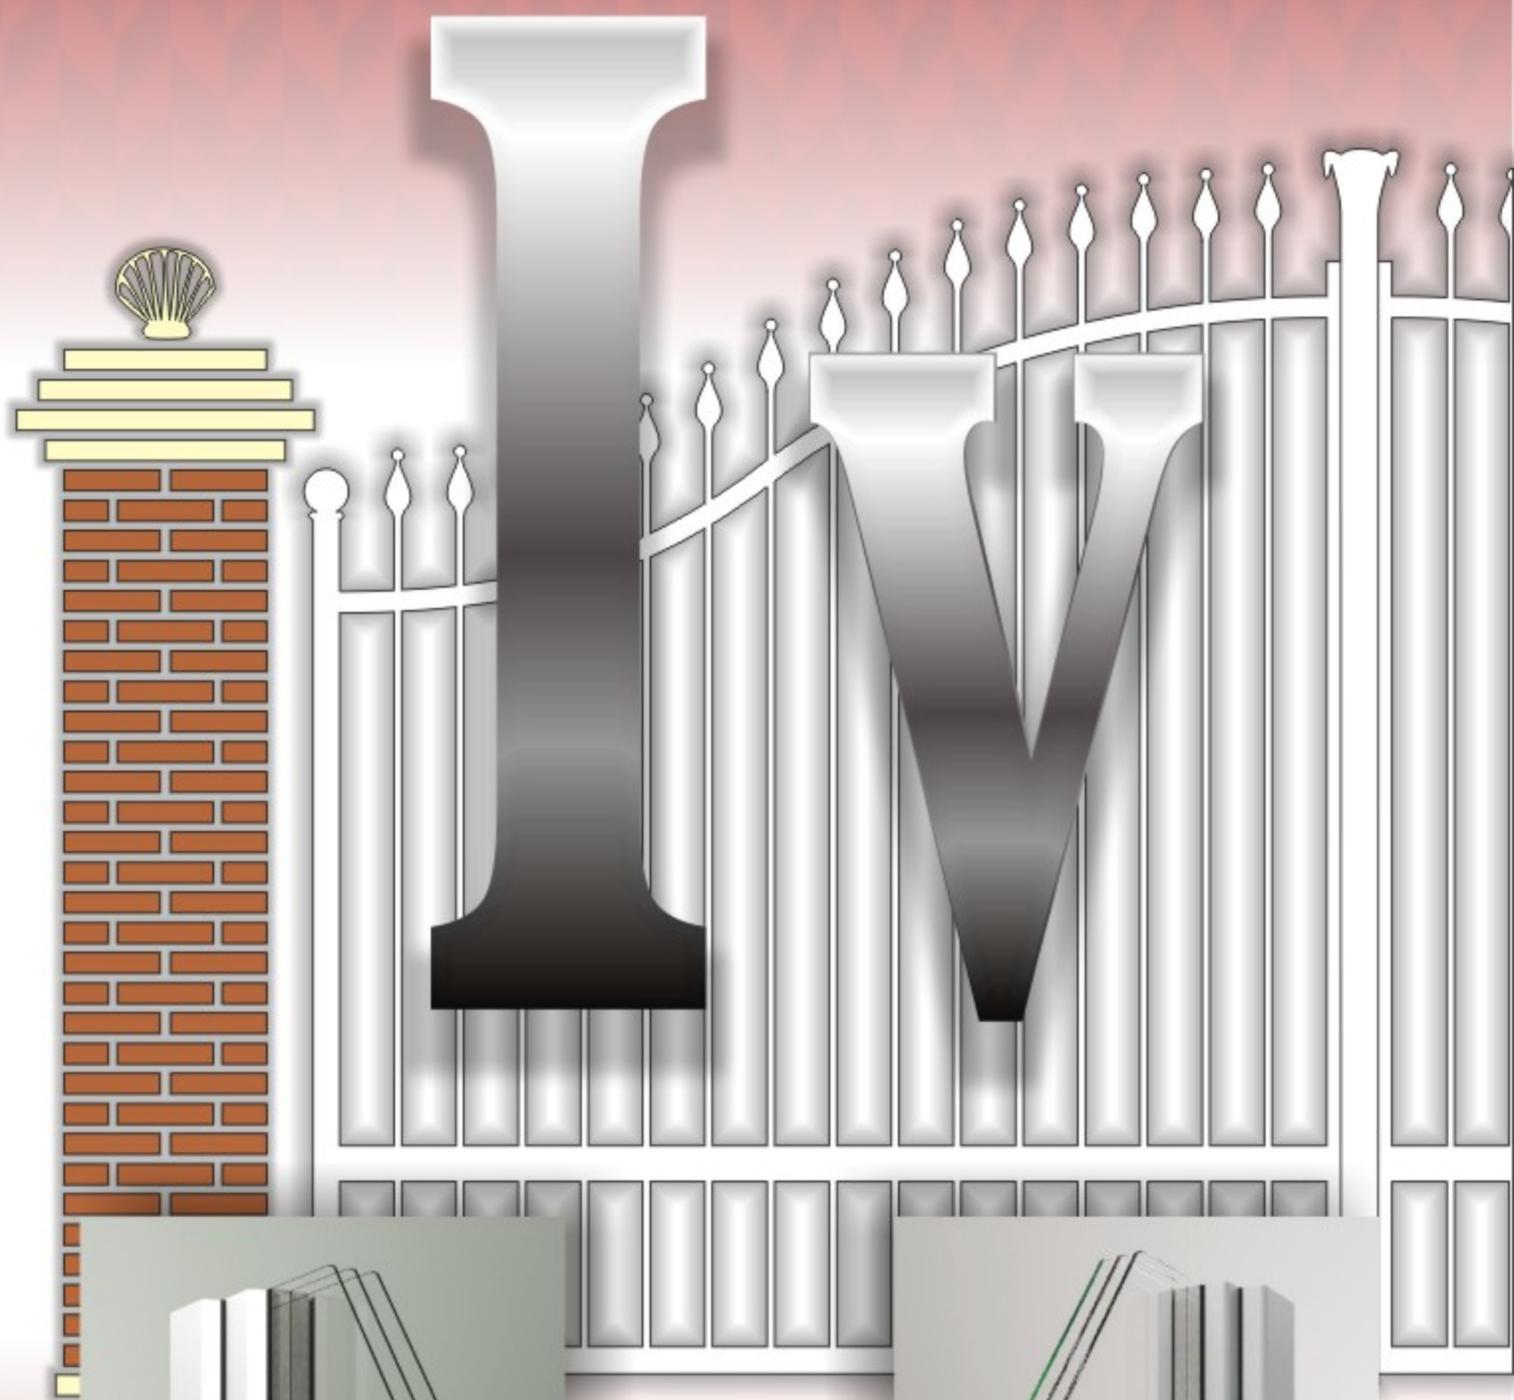


produzioni chiusure

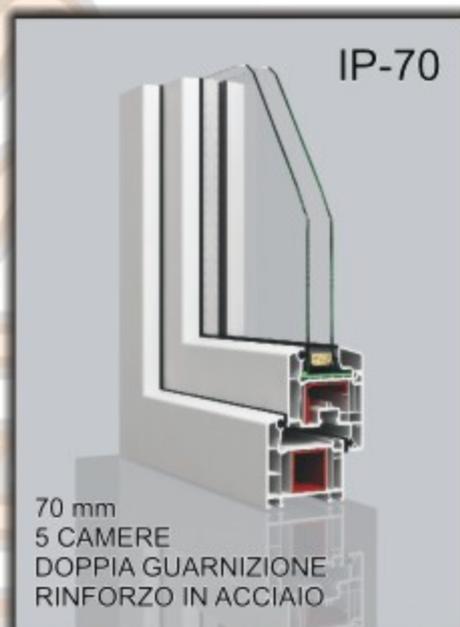

# INFISSI in PVC

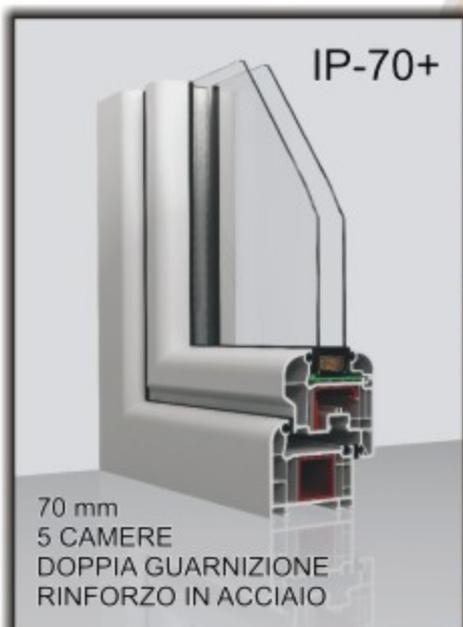

## COLORI STANDARD



ROVERE D'ORATO



NOCE



QUERCIA di PALUDE



TABASCO



MOGANO



GRIGIO ARGENTO



GRIGIO SCURO



BIANCO LEGNO

# PORTONCINI in PVC



pannello sandwich da 24 a 36 mm  
per isolamento termico ed acustico

rinforzo perimetrale in acciaio

gocciolatoio in alluminio

2 guarnizioni a spazzola

soglia bassa in alluminio



alaska



arizona



dakota



montana



nevada



oklaoma



india



oberon



opal



skala



solar



texel



venco



vito



vivo



zara



zagi



zico

# INFISSI in ALLUMINIO



profilo da 70 mm con tre camere

vetro camera spessore fino a 57 mm

fermavetro

taglio termico

2 guarnizioni

IA-60

IA-59s

IA-45



Infissi realizzati con sistemi delle migliori marche quali Aluprof ed Aliplast per Facciate, Finestre, Porte e Portoni. Disponibili su profili da 45 a 50, 60, 70 e 99 mm e idoneo vetro a taglio termico, battente con ribalta e scorrevoli anche traslanti

IA-SR50




Profili per Facciate



IA-SG50



# PORTONCINI in ALLUMINIO

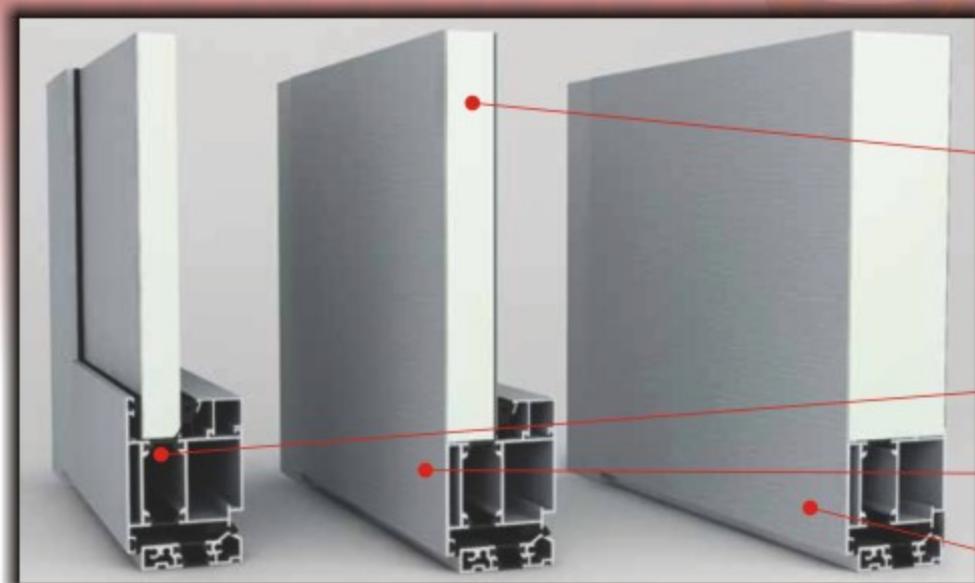

poliuretano espanso

pannello su profilo

pannello unilaterale


pannello bilaterale

Portoni realizzati con un'elevata resistenza meccanica con un ottimo potere di isolamento acustico e termico raggiungendo i parametri di  $U=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$



Possibile realizzazione con design personalizzato dai nostri clienti

# INFISSI in LEGNO

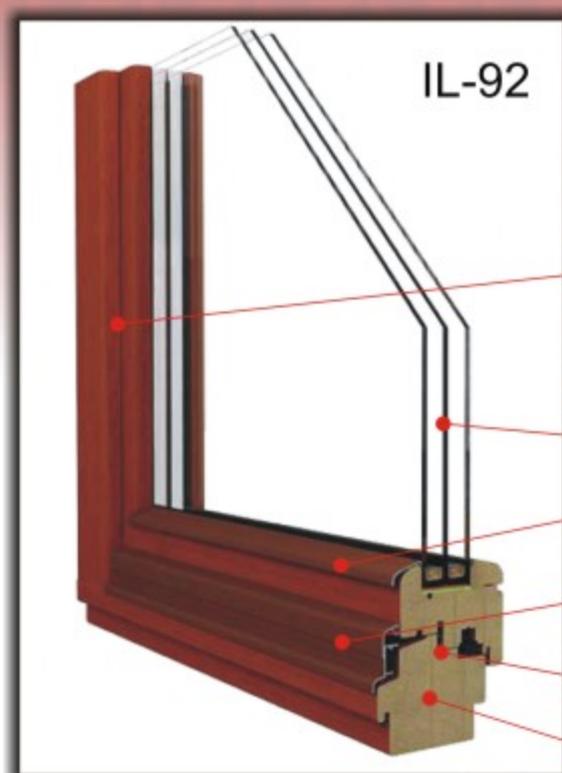

profilo da 92 mm  
con trattamento di tripla verniciatura


Triplo vetro basso emissivo

listello di protezione in alluminio

gocciolatoio in alluminio

2 guarnizioni

legno lamellare a 4 strati

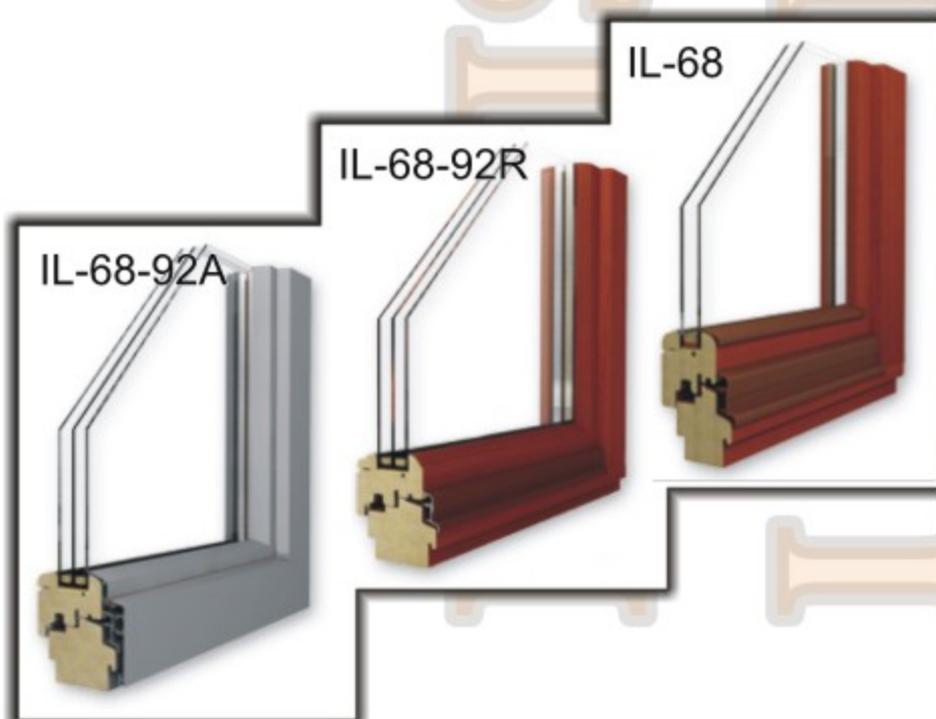

pino



rovere




pino antico



marrone




teak



mogano



noce



palissandro

Finestre in Legno realizzate con cura estrema ed utilizzando le più moderne tecnologie. Fresature decorative sui margini esterni. Fatte per durare nel tempo, fino a 3 verniciature. Spessori da 68 a 92 mm secondo il modello



# PORTONCINI in LEGNO



atlas



ontario



panama



sahara

Porte realizzate con montanti in legno lamellare a tre strati selezionati, esenti da nodi, resistenti alla deformazione.

Pannello con anima sandwich ed impiallacciatura esterna pellicolata in legno.

Soglia inferiore in alluminio per guarnizioni e tenuta a dispersioni termiche



montana



nevada



oklaoma



alaska



arizona



dakota



bagdad



boston



chicago



havana




kansas



mexico

# TAPPARELLE

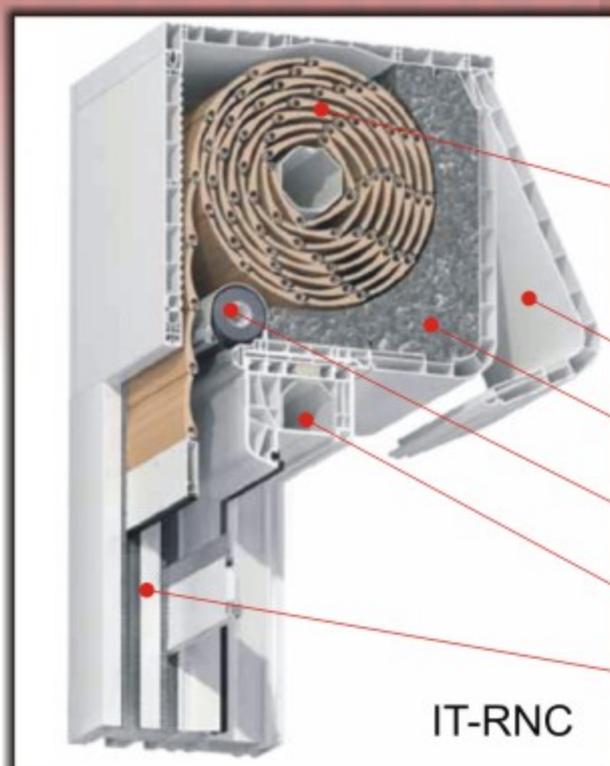

Telo con stecche in alluminio coibentato

celetto ispezionabile

Isolante coibentato

Vano zanzariera

Telaio anta finestra

guide predisposte

IT-RNC



Le Tapparelle sono disponibili in PVC e in Alluminio Coibentato nei diversi colori.

Il montaggio nell'alloggiamento monoblocco coibentato, non obbligatorio, insieme alla Zanzariera ed all'Infisso, la rendono un'ottima e completa soluzione.



Disponibilità di cassonetti predisposti per installazione da esterno o da interno



montaggio esterno  
cassonetto squadrato  
IT-RZS



montaggio esterno  
cassonetto tondo  
IT-RZO



montaggio architrave  
cassonetto a imbotto  
IT-RSP



montaggio interno  
cassonetto squadrato  
IT-RNB

# GRATE & PERSIANE



## GRATE DI SICUREZZA



realizzate con acciaio tondo da 16 mm "occhio bottato" o con quadro pieno. Si realizzano con serratura a 3 punti di chiusura e rostri antistrappo allo stesso modo delle PERSIANE BLINDATE

Finitura in acciaio Zincato e Verniciato in poliestere termoindurito per una lunga durata.


PERSIANE in ALLUMINIO disponibili anche ORIENTABILI

# LAMIERO cancelli

## Ante complete

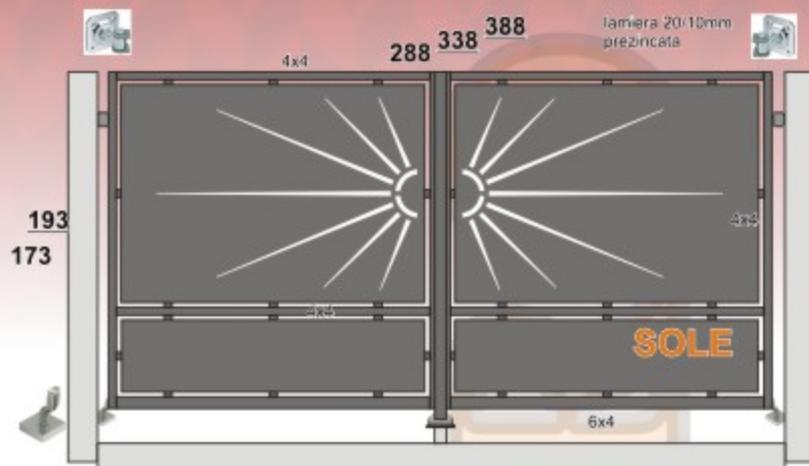

**CERCHIO**






**RICCIO**

## Cancelli 2 Ante e Scorrevoli

luce carrabile 288/300 -- H 173/193 cm

luce carrabile 338/350 -- H 173/193 cm

luce carrabile 388/400 -- H 173/193 cm

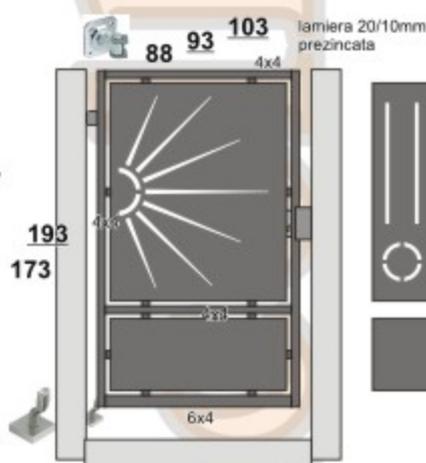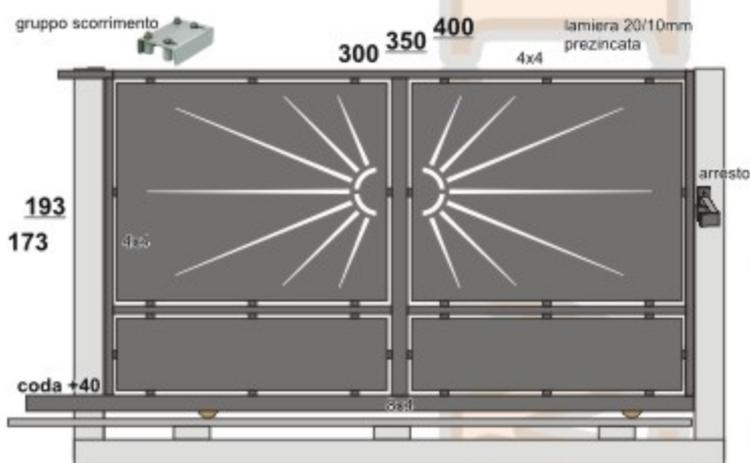


## Pedonali


luce carrabile 88 -- H 173/193 cm

luce carrabile 93 -- H 173/193 cm

luce carrabile 103 -- H 173/193 cm

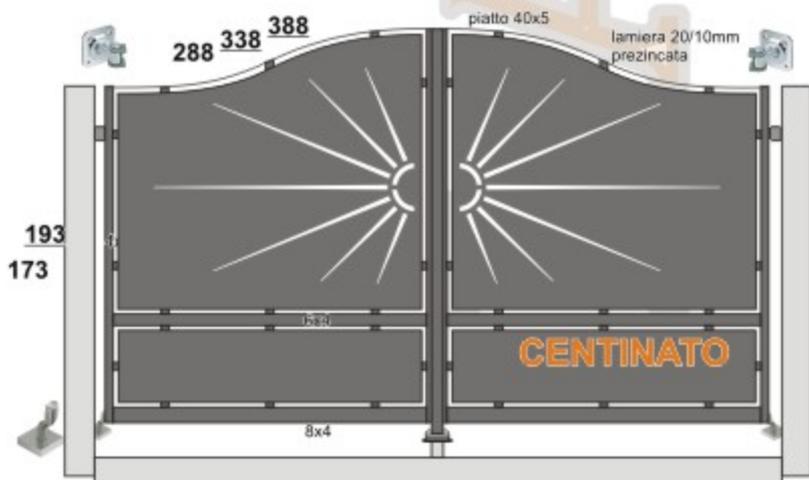

150  
120  
100

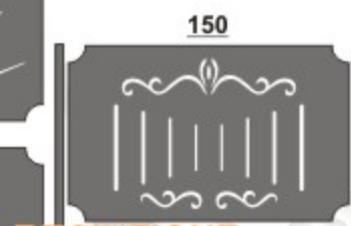

**RECINZIONE**

- Ante realizzate con tubolari 40x40, 60x40 e 80x40 mm (per scorrevole) zincati. - Specchiature in lamiere zincate da 20/10 mm tagliate al laser.
- Lamiere fissate con staffe ai telai con viti acciaio a testa tonda e dado cieco. - Cancelli forniti con cardini/ruote e battute fine corsa utili al montaggio.
- Pedonali forniti con serratura elettrica e riscontro. - Sui cancelli a due ante la serratura elettrica e relativo paletto di fissaggio è solo su richiesta.
- Sui cancelli scorrevoli la guida in angolare 40x40 zincato con zanche per gettata saldate grezze, e la serratura sono fornite solo su richiesta.

# LAMIERO strutture

## PEDONALE




## 2 ANTE




Strutture per installazione con cancello/i già montati o completamente predisposte pronte per essere gettate (possibile con i cancelli già motorizzati) realizzate con colonne in tubolare da 150 mm prezincate e tappi copricolonne di finitura, colonna da interrare in tubolare grezzo


## 2 ANTE (anche per SCORREVOLE) + PEDONALE

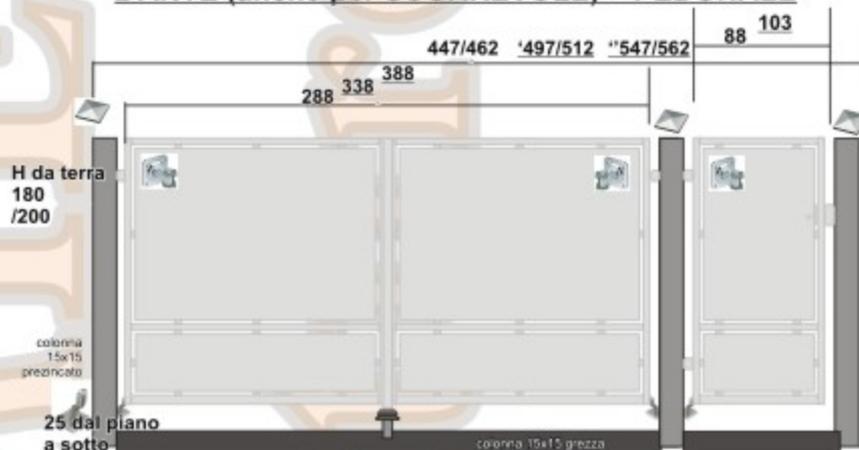

## SCORREVOLE

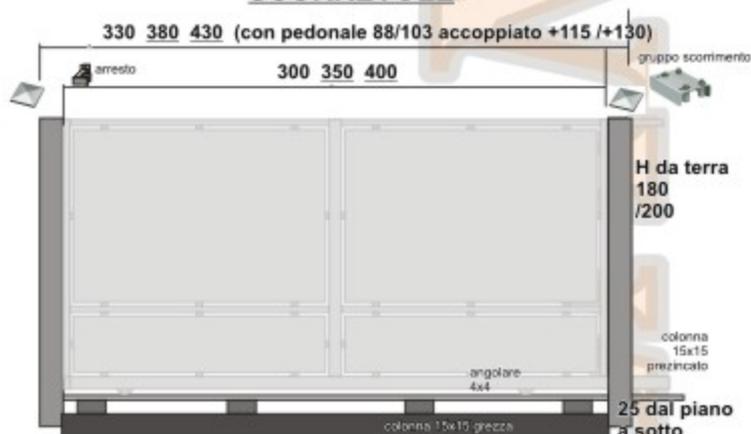


Per l'installazione con colonne a rivestire (calcolate 38x38 cm) le strutture si realizzano con pali tubolari in acciaio grezzo da 12x12 cm aventi i cardini di ancoraggio distanziati opportunamente di 13 cm dai pali stessi. Gli ingombri esterni dei pali (escluso l'ulteriore rivestimento esterno) rispetto alle misure sopra indicate sono da calcolare aggiungendo cm 20 sui due pali (luce cancello), e 43 cm su tre pali (cancello + pedonale)

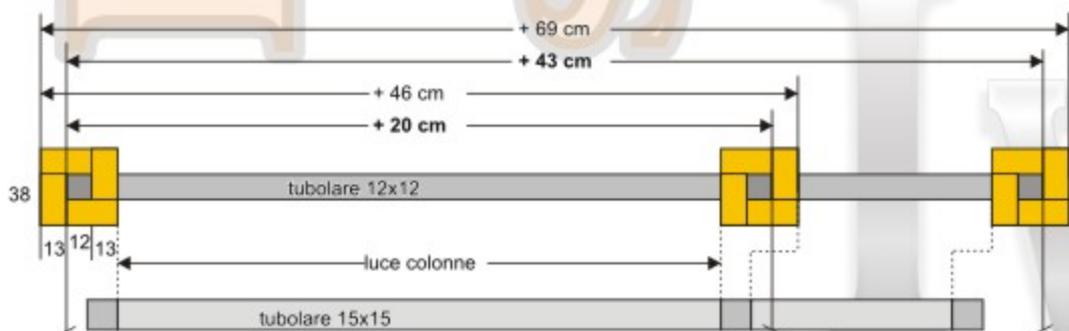






# ALTRI cancelli

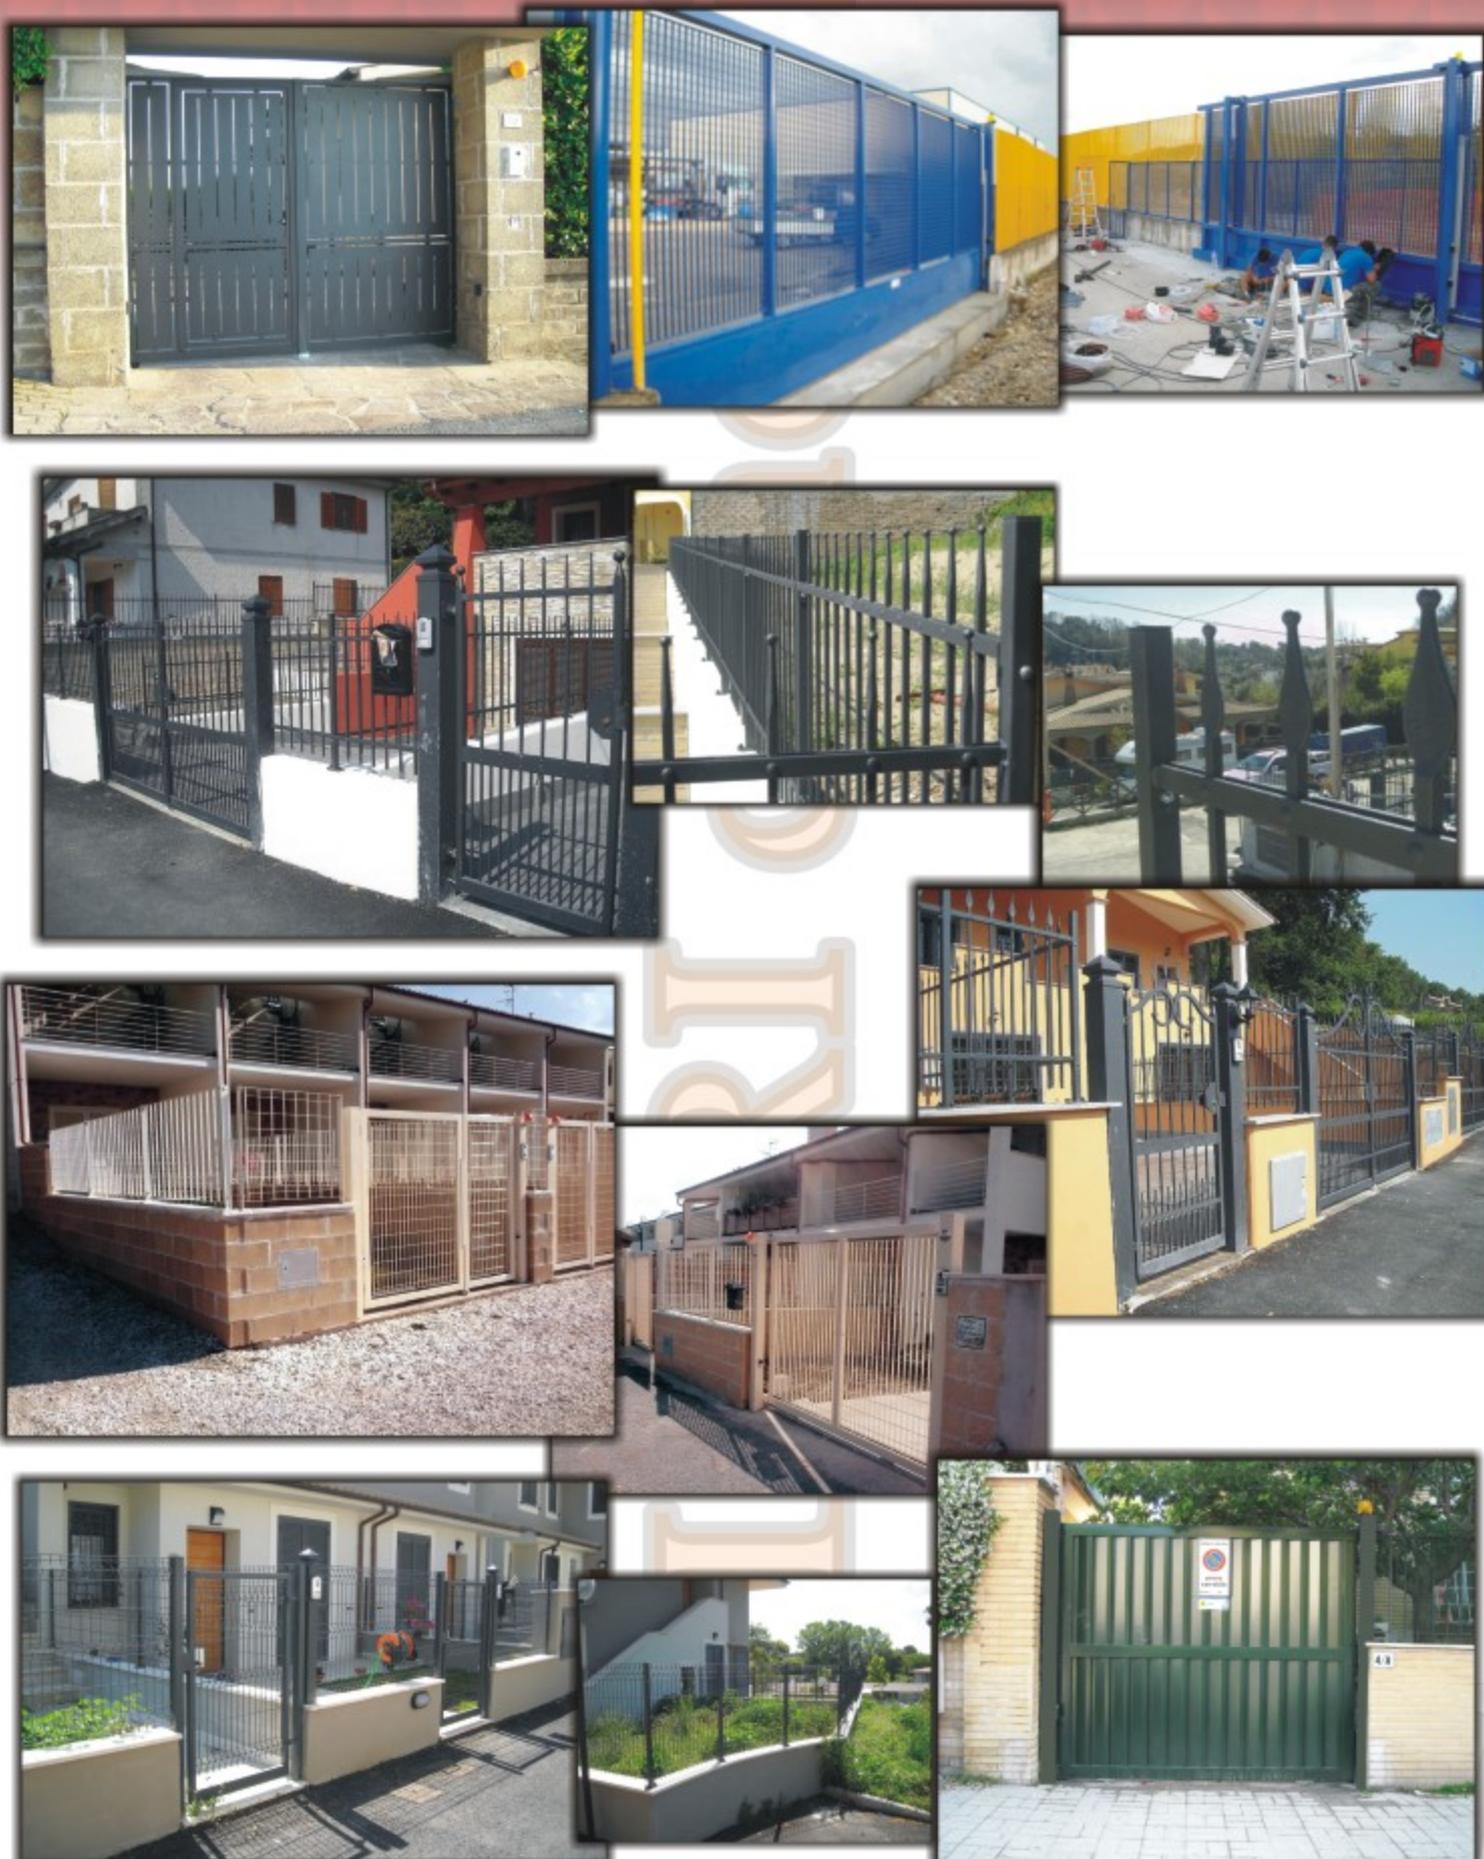


Cancelli realizzati sulle richieste specifiche dei ns clienti, nel rispetto delle normative vigenti.


# RECINZIONI

Sono disponibili secondo il modello pannelli da 150 o 200 cm interasse piantino con altezze standard da 75 a 200 cm, di serie zincati a caldo e optional verniciati poliестere. Ogni pannello è provvisto di viti e piantino di ancoraggio che a richiesta può essere fornito con piastra forata per fissaggio a stop o prolungato per fissaggio a murare. Possiamo produrre diversi tipi di recinzioni che si differenziano tra loro sia per il puntale di finitura che per le sezioni e misure dei ferri utilizzabili, quadri o tondi, pieni o tubolari

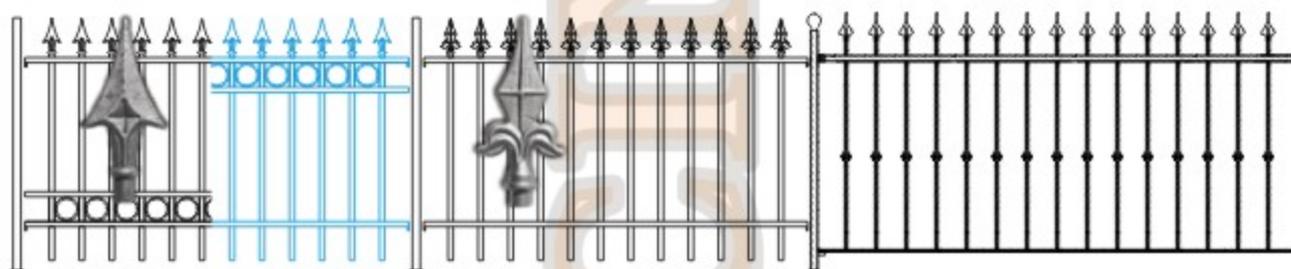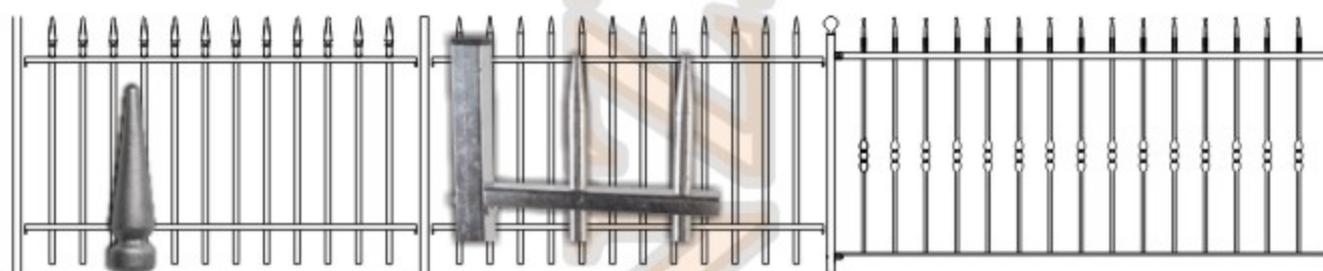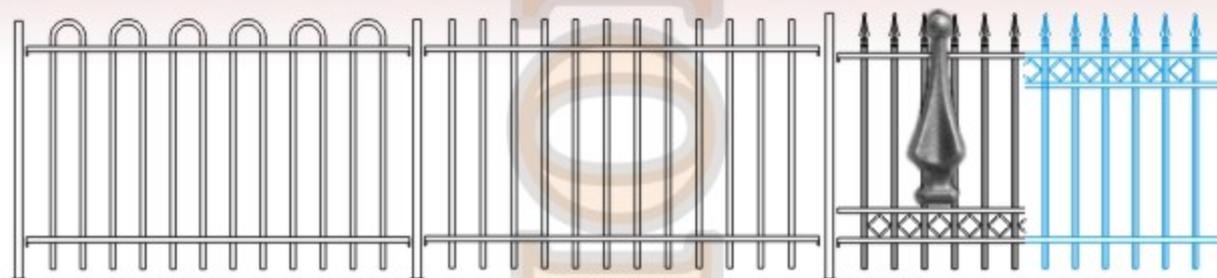

# COPERTURE & varie

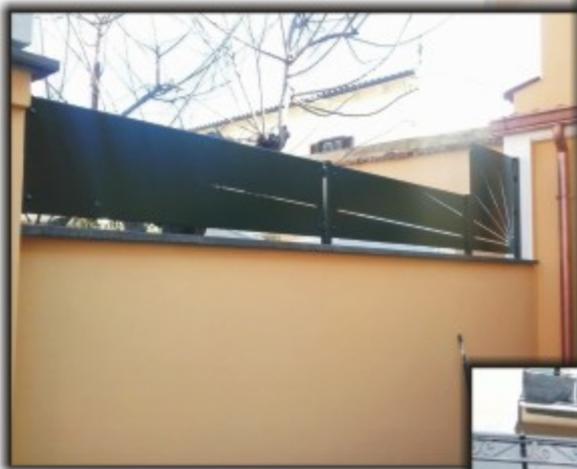

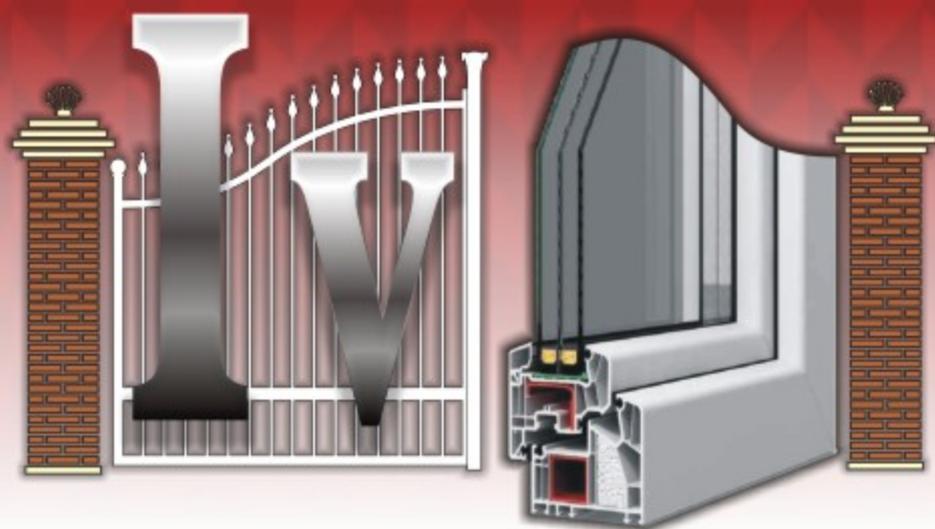

**INFISSI in PVC**

**PORTONCINI d'Ingresso in PVC**

**INFISSI in ALLUMINIO**

**PORTONCINI d'Ingresso in ALLUMINIO**

**INFISSI in LEGNO**

**PORTONCINI d'Ingresso in LEGNO**

**GRATE & PERSIANE**

**TAPPARELLE**

**CANCELLI LAMIERO**

**Altri CANCELLI**

**RECINZIONI**

**COPERTURE & Varie**

rivenditore

INFISSI VACCHER S.r.l. - C.F. e P.I. 11311091000  
Cell. +39 334.6220.213 - +39 333.2674.475  
info@infissivaccher.it - www.infissivaccher.it